Tecnocor
Ventanas y puertas correderas

deceuninck



Pensadas para espacios reducidos

Ahorran energía

Aíslan del ruido

Dan seguridad

Son aislantes

innovación ecología diseño


Construyendo un hogar sostenible

www.deceuninck.es

Tecnocor>2

Descubra Tecnocor>2, la única ventana corredera de PVC con un tercer carril, lo que posibilita la apertura de sus dos terceras partes.

Tecnocor>2 permite la fabricación en 2, 3, 4 y 6 hojas, para el gran placer de obtener una amplia y completa visión del exterior.



2 ⊗ ⊕ ahorro

[dos veces más]

Las ventanas Tecnocor>2 superan ampliamente las exigencias de eficiencia energética actuales.





Un homenaje a la suavidad y a la ligereza



Cuando el refinamiento permite también proezas técnicas




Armoniza con todos los estilos y se adapta perfectamente a a la ventana zendow

Tecnocor>2

Tecnocor>2 es la ventana que ha revolucionado el sector del cerramiento.

Concebida con especial atención para los amantes del espacio, de la luz y la libertad. Pero también destaca por su comodidad y por la elegancia de sus líneas.




Ahorran energía. La tecnología de las ventanas de PVC Deceuninck, unida a un vidrio adecuado, pueden suponer un ahorro de hasta el 68% en las pérdidas producidas a través de la ventana.

Aíslan del ruido. Silencio es confort. Con ventanas Deceuninck unidas a vidrios adecuados, puede reducir el ruido exterior hasta en 32 veces(50dB) la sensación de ruido del exterior.

Dan seguridad. Una ventana de PVC Deceuninck está dotada de refuerzos y herrajes de primeras marcas, lo que la convierten en una ventana muy segura.

Son aislantes. Nos protegen del calor, del frío, de la lluvia y del viento. Estaremos confortables en nuestro hogar, independientemente de la climatología exterior.

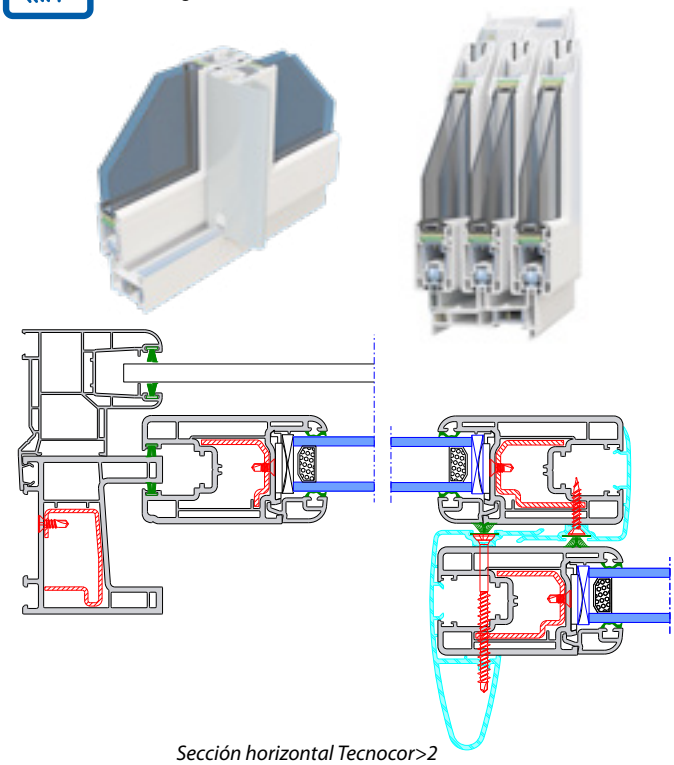

Sección horizontal Tecnocor>2

Sistema de apertura	Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas
Perfiles de PVC	Sistema corredera Tecnocor de ventanas y puertas
Herrajes de apertura	Herraje de uñero o manilla. Posibilidad de interlocks de inercia
Rodamientos	Rodamientos de tamdem de agujas de hasta 100Kg. por hoja
Vidrio	Canal de acristalamiento que permite vidrio de 6 a 29mm. de espesor

Norma UNE EN 14351-1	Valores
Permeabilidad al aire	3
Estanqueidad al agua	E 4A
Resistencia al viento	C4

Ug W/m² K	Tipo de vidrio	Uw W/m² K	dB
2,7	4 / 16 / 4	2,29	30(0,-2)
2,7	6 / 16 / 4	2,29	32(-1,-2)
1,4	4 / 16 / 4be	1,62	30(0,-2)

Ensayos realizados en ventana de 2 hojas Tecnocor>2 de 1600x1400 con Cajón de persiana Protex.

Sello del distribuidor Deceuninck

deceuninck

innovación · ecología · diseño

Construyendo un hogar sostenible

Deceuninck, N.V. Sucursal en España
Av. de la Industria 1007 • Pol. Ind. Antonio del Rincón • 45222 Borox • Toledo
T +34 902 209 001 • F +34 902 209 002
info@deceuninck.es • **www.deceuninck.es**